


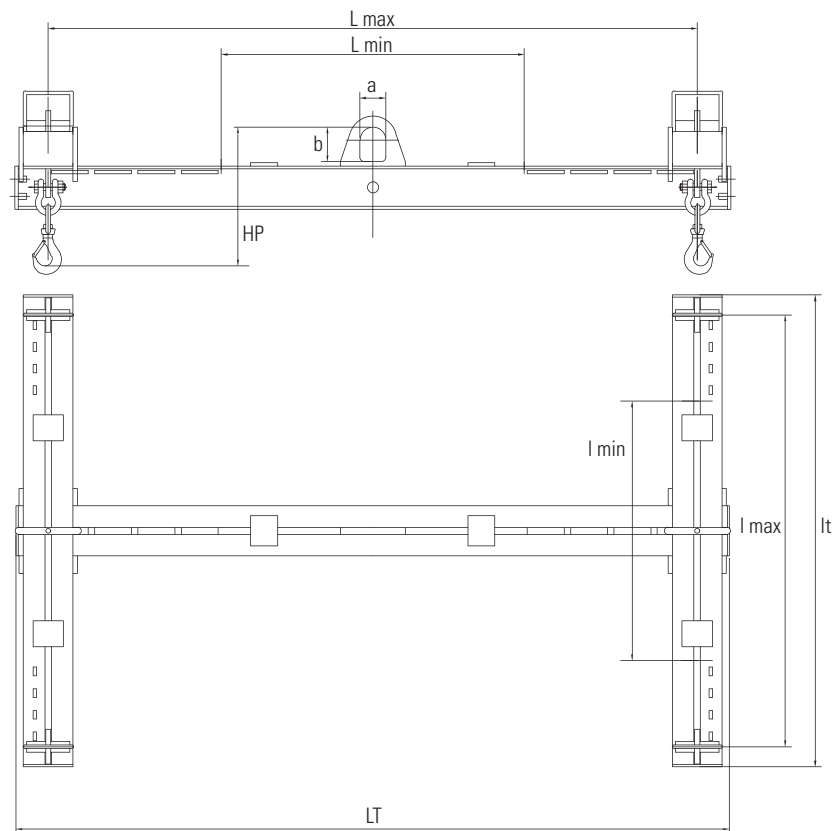

L max	Longueur maxi entre crochets	Max. length between hooks
L min	Longueur mini entre crochets	Min. length between hooks
l max	Largeur maxi entre crochets	Max. distance between hook
l min	Largeur mini entre crochets	Min. distance between hook
LT	Longueur Totale	Total length
It	Largeur Totale	Total width
HP	Hauteur perdue	Headroom

DESCRIPTIF

- Palonnier en H réglable type PNHG.
- Réglage des crochets sur les poutres secondaires.
- Réglage des poutres secondaires sur la poutre principale.
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Coefficient de sécurité = 2.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155-2.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.
- Pour capacités supérieures, nous consulter.

DESCRIPTION

- H-bar adjustable spreader beam.
- Adjustment of hooks on secondary beams.
- Adjustment of secondary beams on the main beam.
- Equipped with 4 articulated, rotating hooks with forged safety latches.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 micron C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- Safety factor: 2.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155-2.
- Group = FEM5.
- Low headroom.
- Maximum hoisting speed = 16m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and EC certificate of compliance.
- For superior capacities, contact us.

CMU	Longueur Maxi Entre Crochets (L max)	Longueur Mini Entre Crochets (L min)	Largeur Maxi Entre Crochets (l max)	Largeur Mini Entre Crochets (l min)	Longueur Totale (LT)	Largeur Totale (lt)	Hauteur perdue (HP)	a	b	Poids
Max. capacity	Max. length between hooks (L max)	Min. length between hooks (L min)	Max. distance between hook (l max)	Min. distance between hook (l min)	Total length (LT)	Overall dimension (lt)	Headroom (HP)			Weight
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
1 000	1 000	500	1 000	500	1 200	1 100	333	60	80	89
	2 000	1 000	1 000	500	2 200	1 100	333	60	80	111
	3 000	1 000	1 000	500	3 200	1 100	333	60	80	133
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 200	2 100	333	60	80	171
	4 000	2 000	1 000	500	4 200	1 100	333	60	80	178
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 200	2 100	333	60	80	214
2 000	1 000	500	1 000	500	1 200	1 100	353	80	120	91
	2 000	1 000	1 000	500	2 200	1 100	353	80	120	126
	3 000	1 000	1 000	500	3 200	1 100	353	80	120	171
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 200	2 100	363	80	120	226
	4 000	2 000	1 000	500	4 200	1 100	353	80	120	229
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 200	2 100	363	80	120	283
3 000	1 000	500	1 000	500	1 200	1 100	413	100	180	94
	2 000	1 000	1 000	500	2 200	1 100	413	100	180	143
	3 000	1 000	1 000	500	3 200	1 100	413	100	180	195
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 200	2 100	423	100	180	284
	4 000	2 000	1 000	500	4 200	1 100	413	100	180	260
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 200	2 100	457	100	180	350
4 000	1 000	500	1 000	500	1 200	1 100	452	100	180	138
	2 000	1 000	1 000	500	2 200	1 100	452	100	180	177
	3 000	1 000	1 000	500	3 200	1 100	452	100	180	238
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 200	2 100	447	100	180	343
	4 000	2 000	1 000	500	4 200	1 100	452	100	180	347
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 200	2 100	447	100	180	452
5 000	1 000	500	1 000	500	1 200	1 100	467	100	180	146
	2 000	1 000	1 000	500	2 200	1 100	467	100	180	208
	3 000	1 000	1 000	500	3 200	1 100	467	100	180	276
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 200	2 100	447	100	180	366
	4 000	2 000	1 000	500	4 200	1 100	467	100	180	397
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 200	2 100	447	100	180	487
6 000	1 000	500	1 000	500	1 200	1 100	467	100	180	177
	2 000	1 000	1 000	500	2 200	1 100	467	100	180	260
	3 000	1 000	1 000	500	3 200	1 100	467	100	180	320
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 200	2 100	447	100	180	427
	4 000	2 000	1 000	500	4 200	1 100	467	100	180	412
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 200	2 100	447	100	180	520
8 000	1 000	500	1 000	500	1 250	1 100	510	100	180	209
	2 000	1 000	1 000	500	2 250	1 100	510	100	180	293
	3 000	1 000	1 000	500	3 250	1 100	510	100	180	380
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 250	2 100	510	100	180	506
	4 000	2 000	1 000	500	4 250	1 100	530	100	180	568
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 250	2 100	530	100	180	692
10 000	1 000	500	1 000	500	1 250	1 100	558	100	180	223
	2 000	1 000	1 000	500	2 250	1 100	558	100	180	325
	3 000	1 000	1 000	500	3 250	1 100	558	100	180	426
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 250	2 100	558	100	180	567
	4 000	2 000	1 000	500	4 250	1 100	578	100	180	582
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 250	2 100	578	100	180	707