




1	Chariot porte-charge Load trolley
---	--------------------------------------

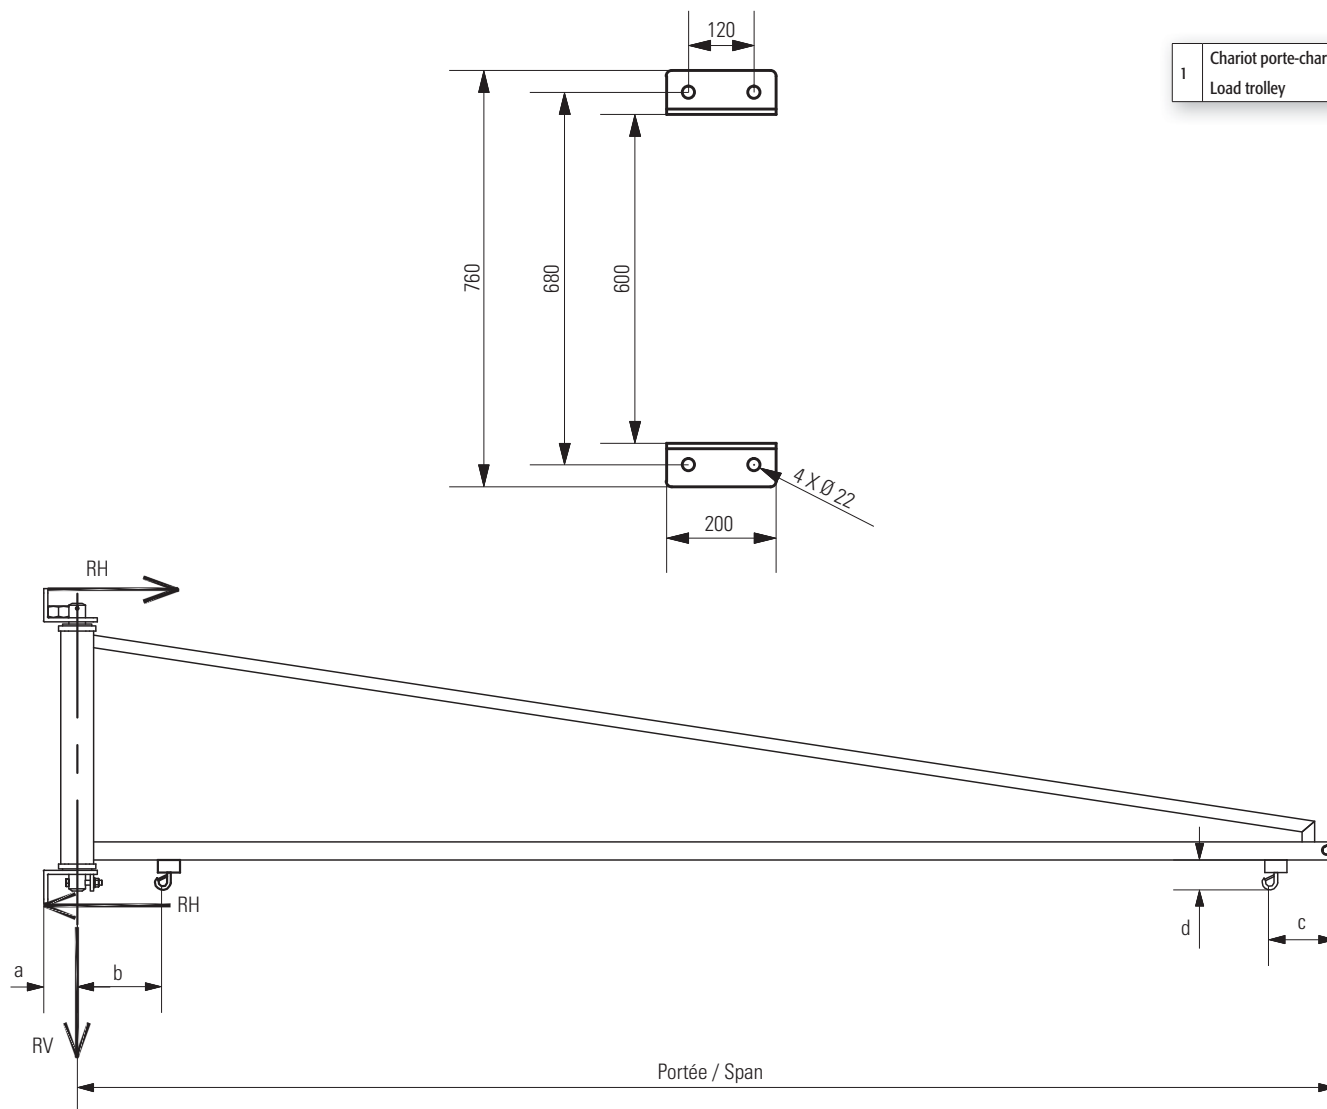

DESCRIPTIF

- Ces potences ne sont pas prévues pour recevoir de palan.
- Potence murale légère type LZDS pour service intérieur, à rotation 180°, à flèche triangulée.
- Ce type de potence ne peut pas être motorisé.
- Les réactions RH et RV s'entendent sous charge nominale.
- Fixation par boulons M20 classe 10.9 (non fournis).
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- 1 chariot porte-charge inclus.
- Chariot porte-câble ou porte-tuyau inclus (quantité selon portée).

OPTIONS

- Interrupteur cadenassable.

FIXATIONS

- Il convient de vérifier la tenue des supports (poteau ou mur) destinés à recevoir ces potences, en fonction des réactions RH et RV majorées des coefficients en vigueur.

DESCRIPTION

- These jib cranes do not allow a hoist.
- Toolholder light wall jib crane for indoor use, 180° rotation, with overbraced beam.
- This type of jib crane cannot be motorized.
- Horizontal and vertical reactions are understood to be under nominal load.
- Attached with M20, 10.9 grade bolts (not provided).
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 micron C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- 1 load trolley provided.
- Cable trolley or hose strap provided (quantity according to span).

OPTIONS

- Lockable main switch.

FIXATION

- We recommend you verify the strength of the supports (post or wall) that will be holding up the jib cranes, according to horizontal and vertical reactions plus the coefficients in effect.

CMU Max capacity	Portée Span	a	b	c	d	RH	RV	Couple de renversement Maximum moment	Fixation Fixation	Kit de fixation (option) Fixation kit (option)	Poids Weight
Kg	m	mm	mm	mm	mm	DaN	DaN	DaN.m	N°	N°	Kg
50	2	80	160	80	115	94	229	180	1	KF1	34
	2,5	80	160	80	115	98	287	225	1	KF1	38
	3	80	260	80	115	101	347	270	1	KF1	41
	3,5	80	260	80	115	105	407	313	1	KF1	45
	4	80	360	80	115	112	469	358	1	KF1	52
	4,5	80	360	80	115	116	532	403	1	KF1	56
	5	80	460	80	115	119	597	446	1	KF1	59
80	2	80	160	80	115	130	297	287	1	KF1	34
	2,5	80	160	80	115	134	372	359	1	KF1	38
	3	80	260	80	115	137	448	428	1	KF1	41
	3,5	80	260	80	115	141	525	499	1	KF1	45
	4	80	360	80	115	148	604	569	1	KF1	52
100	2	80	160	80	115	154	343	358	1	KF1	34
	2,5	80	160	80	115	156	429	446	1	KF1	36
	3	80	260	80	115	161	516	534	1	KF1	41