


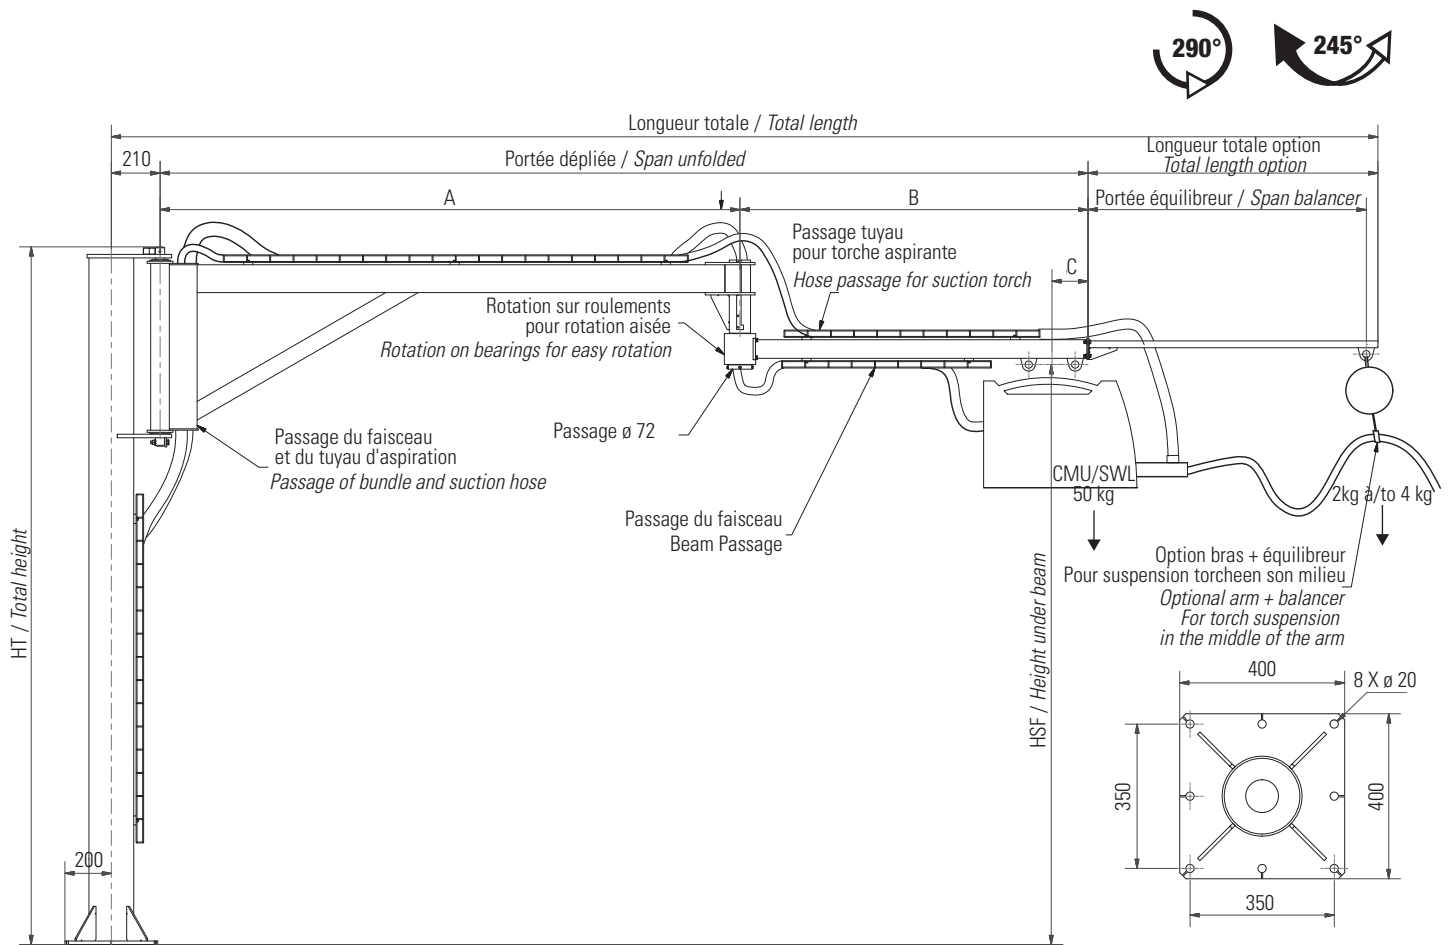

							Avec Option équilibre With balancer option			Couple de renversement Maximum moment DaN.m
	HT	HSF	Portée pliée	a	b	c	Portée équilibre	Longueur totale option	Longueur totale	
	Total height	Height under beam	Span folded				Span balancer	Total length option	Total length	
	mm	mm	mm				mm	mm	mm	
SDAP-F 3M	3008	2500	3000	2000	1000	155	1200	1250	4460	348
SDAP-F 4M	3008	2500	4000	2500	1500	155	1200	1250	5460	479

DESCRIPTIF

- Potence type SDAP-F pour service intérieur.
- Bras principal : rotation partielle 245°.
- Bras secondaire : rotation partielle 290°.
- Cablofi I fourni pour passage des faisceaux.
- Pivot entre les deux bras creux, pour passage des faisceaux.
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition gris anthracite RAL 7016.

OPTIONS

- Ralentisseur de rotation.
- Équilibre et bras support.

FIXATIONS

Il est vivement conseillé d'utiliser les kits d'ancrage que nous vous préconisons afin de garantir une sécurité absolue de la fixation. Tout autre système de fixation n'engage pas notre responsabilité.

DESCRIPTION


- Pillar jib crane for indoor use.
- Main arm : partial rotation 245°.
- Secondary arm : partial rotation 290°.
- Cablofi I provided for passage of beams.
- Pivot between the two hollow arms, for passing beams.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 micron C2.
- Anthracite gray finish RAL 7016.

OPTIONS

- Rotation slowing device.
- Balancer and support arm.

FIXATIONS

We highly recommend you use the anchor kits to guarantee the absolute safety of the attachment. We cannot be held liable for the use of any other attachment system.

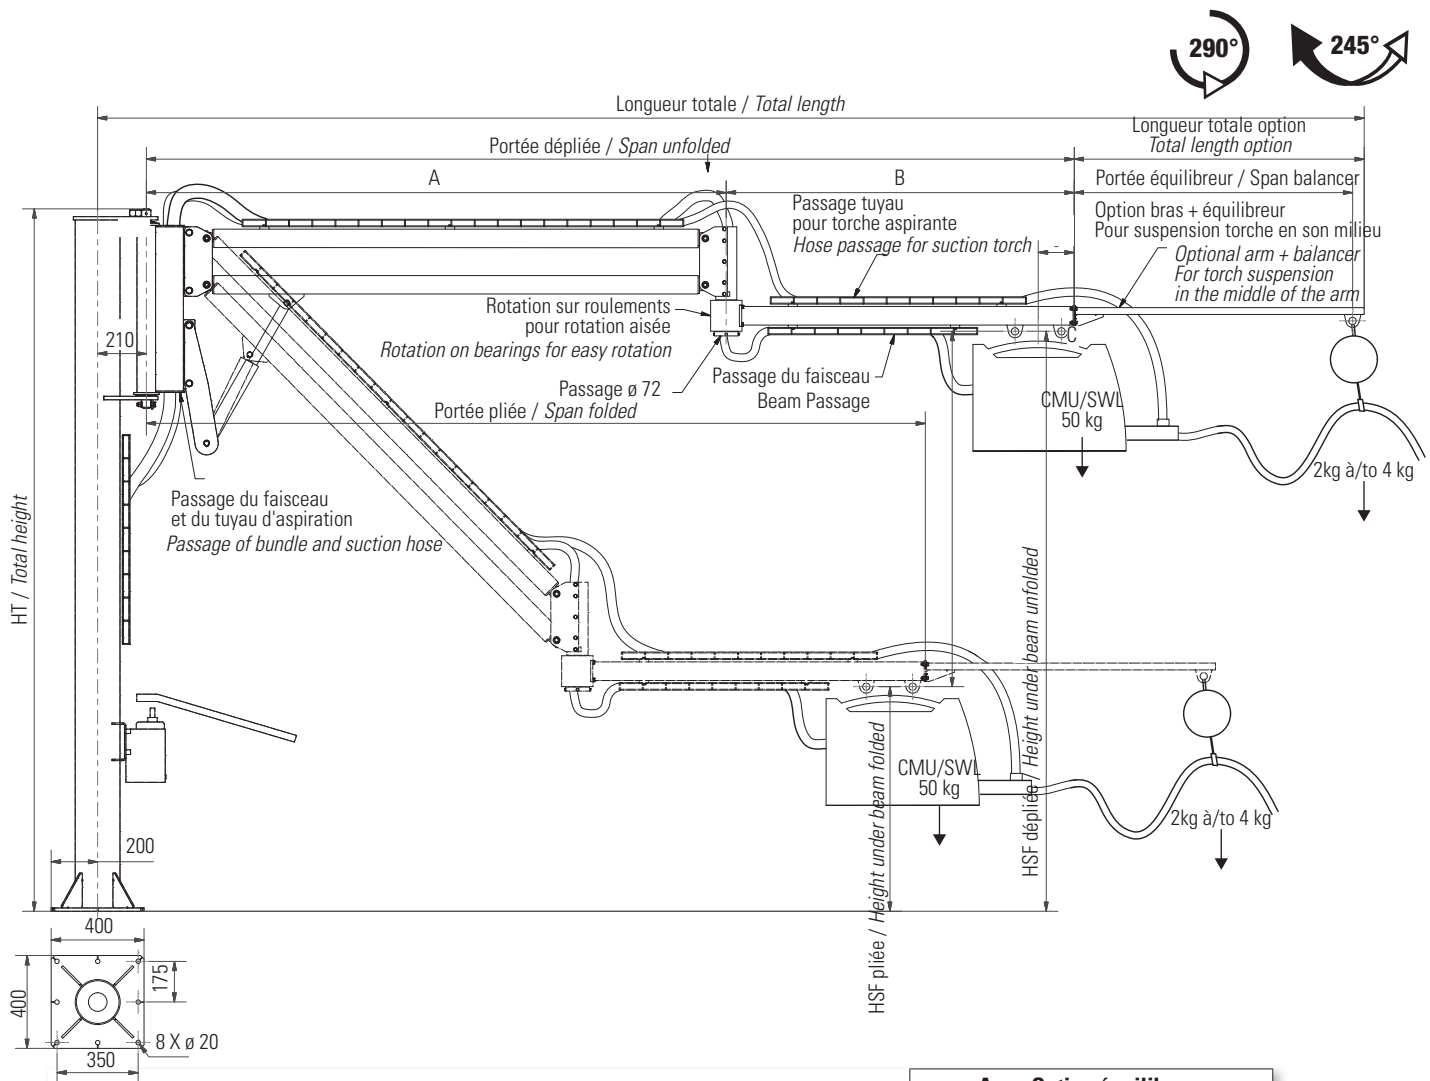

Avec Option équilibre With balancer option

	HT	HSF dépliée	HSF pliée	Portée dépliée	Portée pliée	IT	a	b	c	Portée équilibre	Longueur totale option	Longueur totale	Couple de renversement
	Total height	Height under beam unfolded	Height under beam folded	Span unfolded	Span folded					Span balancer	Total length option	Total length	Maximum moment
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		DaN.m
SDAP-P 3M	3028	2500	1325	3000	2508	1116	2000	1000	155	1200	1250	4460	307
SDAP-P 4M	3028	2500	968	4000	3358	1532	2500	1500	155	1200	1250	5460	445

DESSCRIPTIF

- Potence type SDAP-P pour service intérieur.
- Bras principal : rotation partielle 245°.
- Bras secondaire : rotation partielle 290°.
- Cablofi I fourni pour passage des faisceaux.
- Pivot entre les deux bras creux, pour passage des faisceaux.
- Équipée d'un vérin et d'une pompe hydraulique manuelle pour réglage de la hauteur.
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition gris anthracite RAL 7016.

OPTIONS

- Ralentisseur de rotation.
- Équilibre et bras support.

FIXATIONS

Il est vivement conseillé d'utiliser les kits d'ancrage que nous vous préconisons afin de garantir une sécurité absolue de la fixation. Tout autre système de fixation n'engage pas notre responsabilité.

DESCRIPTION


- Pillar jib crane for indoor use.
- Main arm : partial rotation 245°.
- Secondary arm : partial rotation 290°.
- Cablofi I provided for passage of beams.
- Pivot between the two hollow arms, for passing beams.
- Fitted with an hydraulic cylinder and manual pump for height regulation.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 micron C2.
- Anthracite gray finish RAL 7016.

OPTIONS

- Rotation slowing.
- Balancer and support arm.

FIXATIONS

We highly recommend you use the anchor kits to guarantee the absolute safety of the attachment. We cannot be held liable for the use of any other attachment system.

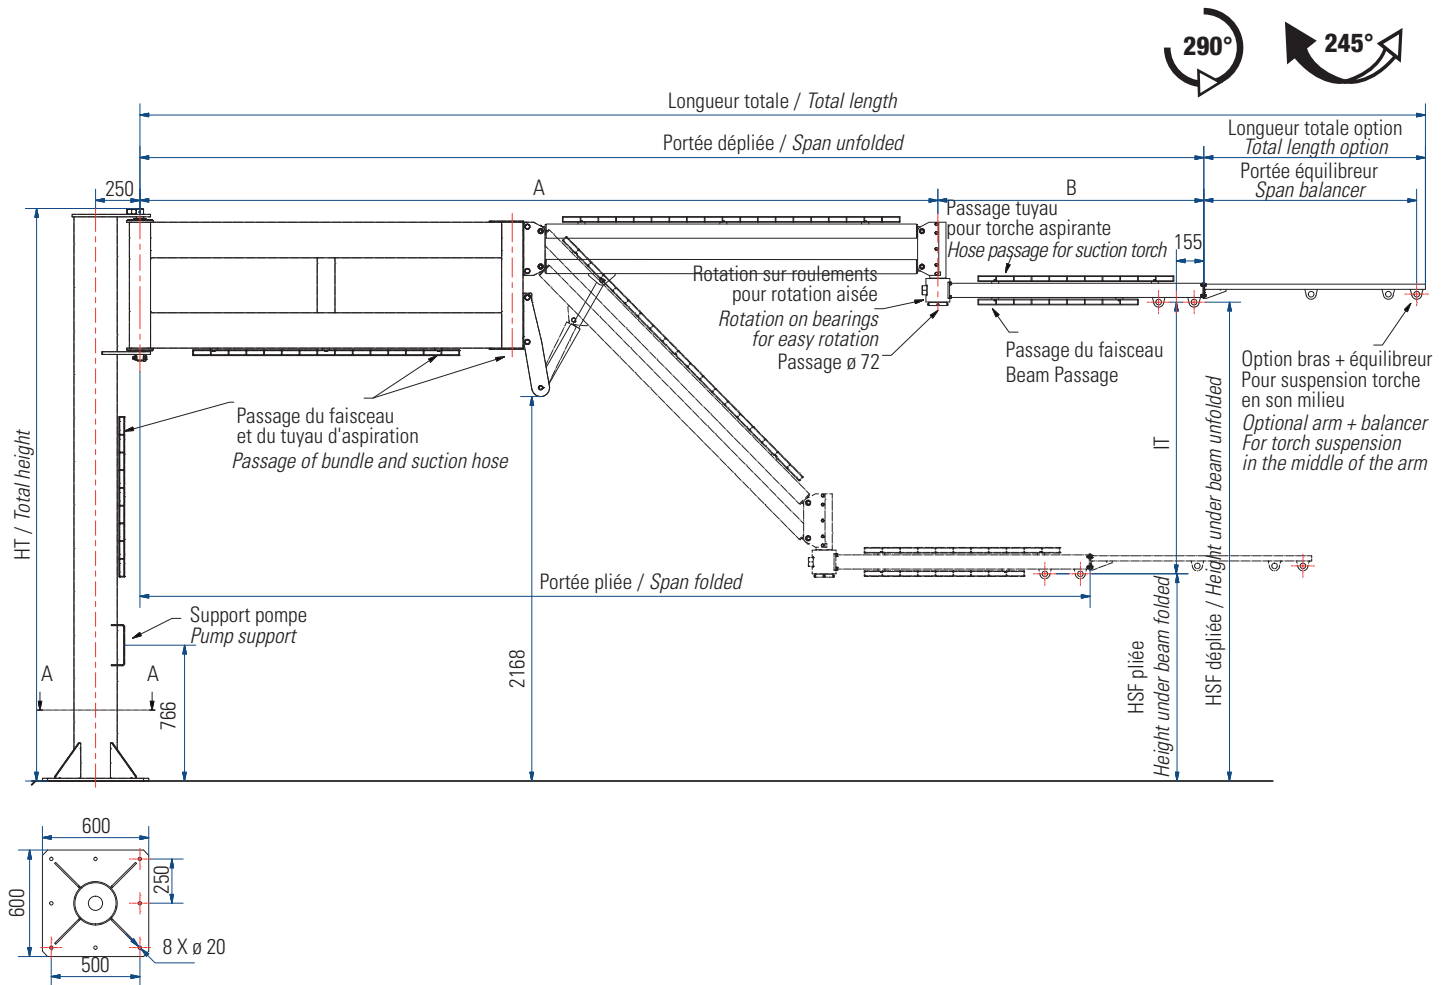

	HT	HSF dépliée	HSF pliée	Portée dépliée	Portée pliée	IT	a	b	c	Avec Option équilibreur With balancer option			Couple de renversement Maximum moment
										Portée équilibreur	Longueur totale option	Longueur totale	
										Span balancer	Total length option	Total length	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	DaN.m
SDAP-P 5M	3228	2700	1168	5000	4358	1532	3500	1500	155	1200	1250	6500	743
SDAP-P 6M	3228	2700	1168	6000	5358	1532	4500	1500	155	1200	1250	7500	1033

DESCRIPTIF

- Potence type SDAP-P pour service intérieur.
- Bras principal : rotation partielle 245°.
- Bras secondaire : rotation partielle 290°.
- Cablofi I fourni pour passage des faisceaux.
- Pivot entre les deux bras creux, pour passage des faisceaux.
- Équipée d'un vérin et d'une pompe hydraulique manuelle pour réglage de la hauteur.
- Protection : grenaillage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition gris anthracite RAL 7016.

OPTIONS

- Ralentisseur de rotation.
- Équilibreur et bras support.

FIXATIONS

Il est vivement conseillé d'utiliser les kits d'ancrage que nous vous préconisons afin de garantir une sécurité absolue de la fixation. Tout autre système de fixation n'engage pas notre responsabilité.

DESCRIPTION

- Pillar jib crane for indoor use.
- Main arm : partial rotation 245°.
- Secondary arm : partial rotation 290°.
- Cablofi I provided for passage of beams.
- Pivot between the two hollow arms, for passing beams.
- Fitted with an hydraulic cylinder and manual pump for height regulation.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 micron C2.
- Anthracite gray finish RAL 7016.

OPTIONS

- Rotation slowing.
- Balancer and support arm.

FIXATIONS

We highly recommend you use the anchor kits to guarantee the absolute safety of the attachment. We cannot be held liable for the use of any other attachment system.